


設計図

(手書きでスイマセン・・・)

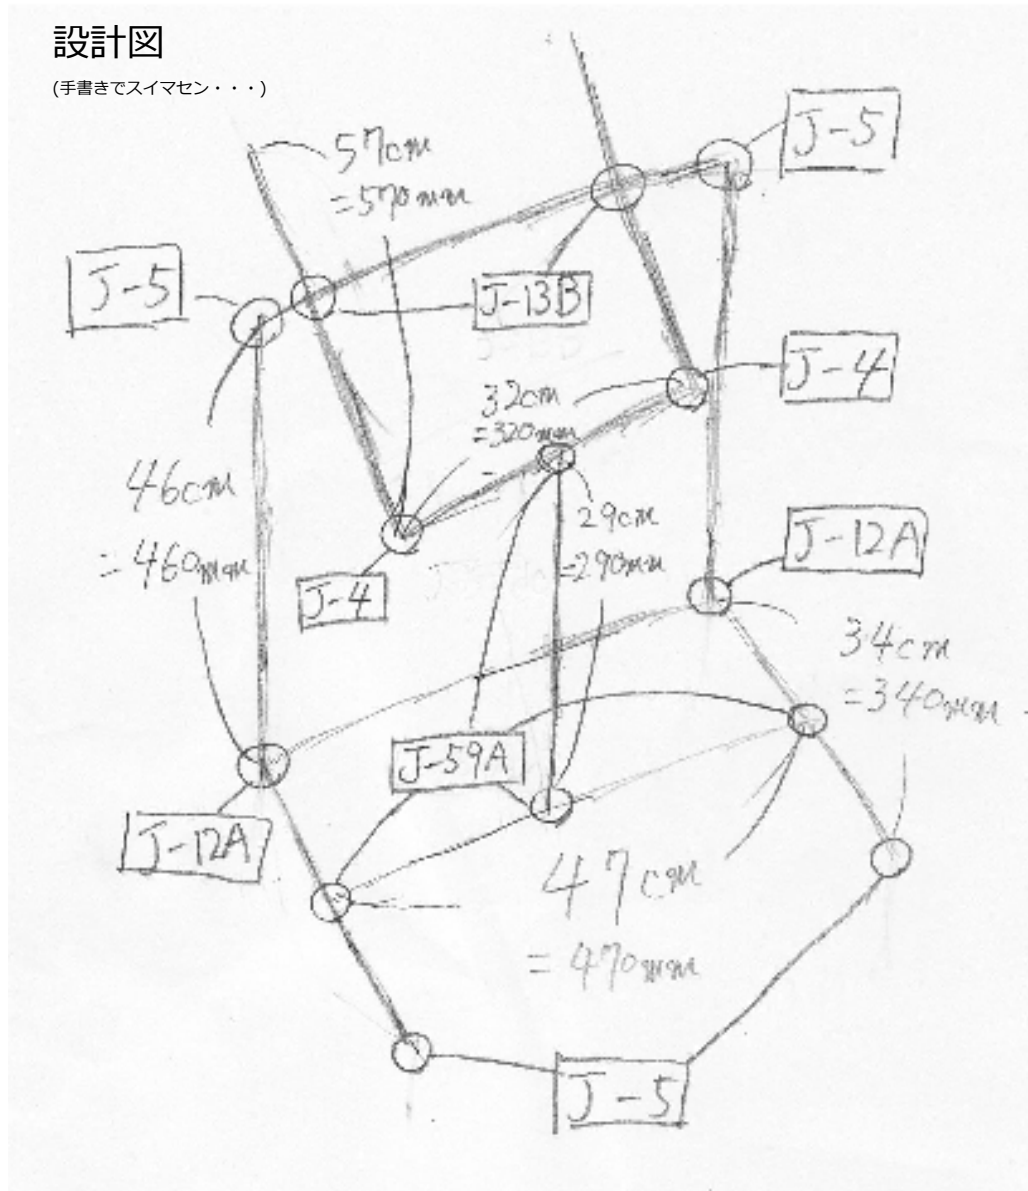

使用した材料： 矢崎化工 イレクター

イレクターパイプの寸法 (単位は mm)

設計図上の長さ	ジョイントとの接着面		必要なパイプの寸法	必要な本数
570	+	30	= 600	2本
470	+	30 + 30	= 530	3本
460	+	30 + 30	= 520	2本
340	+	30 + 30	= 400	2本
320	+	30 + 30	= 380	1本
290	+	30 + 30	= 350	1本

※車輪をつけるために 30mm が 4本 別に必要になります。

パイプを切り出した際に余ったパイプから切り出せると思い上表には載せていません。

ジョイント部品	本数	補足
J-4	2	
J-5	4	
J-12A	2	
J-13B	2	
J-59A	4	
YGR-50(車輪)	2	
YGR-50S(車輪)	2	ストッパー付

その他必要な物 あるといいもの

サンアロー接着剤

イレクター専用ハンドカッター